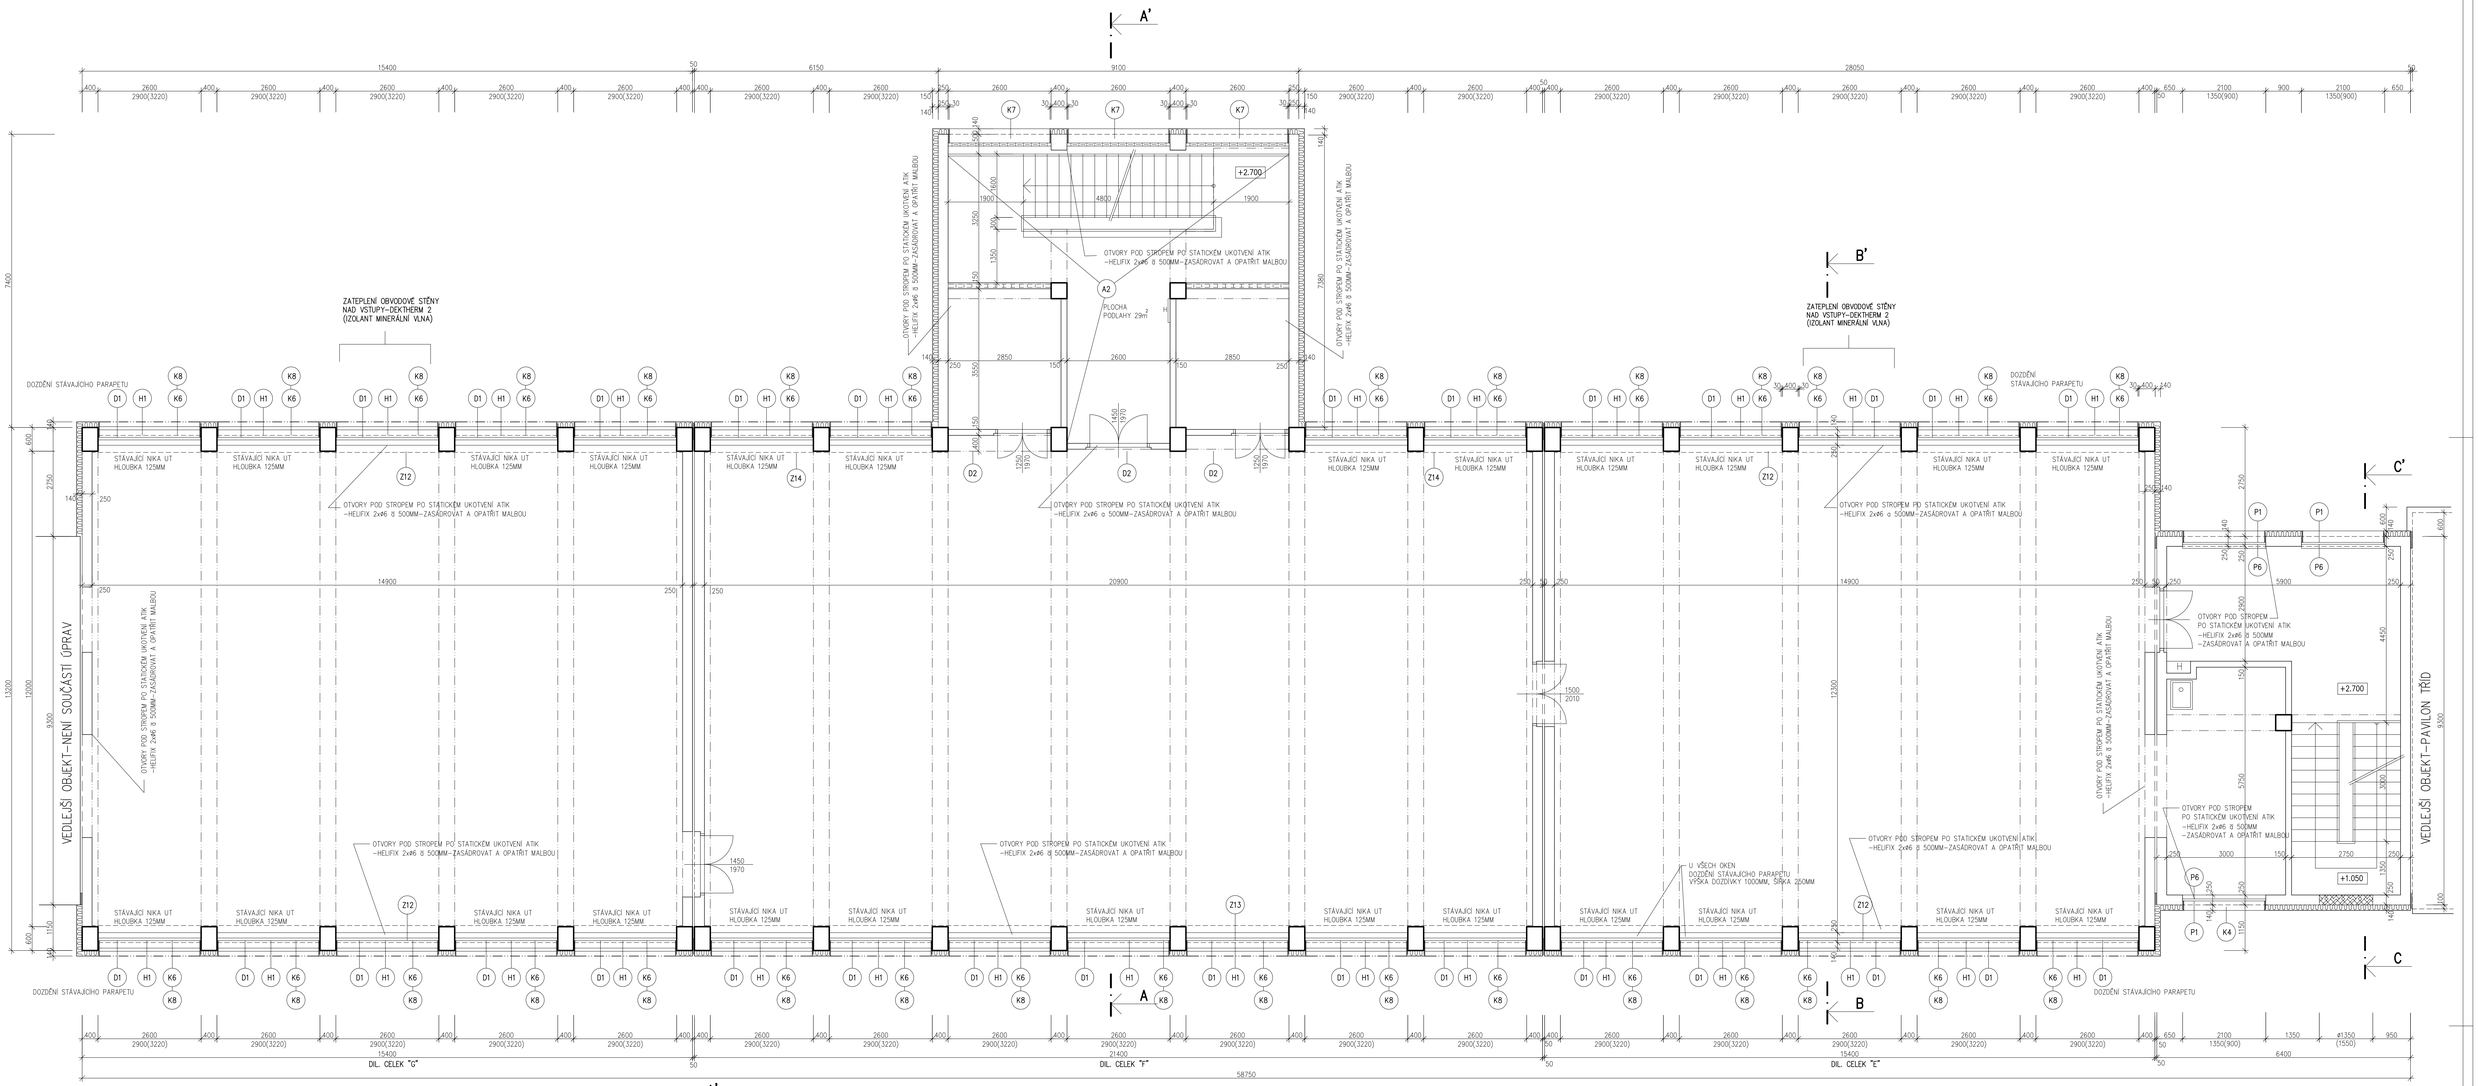

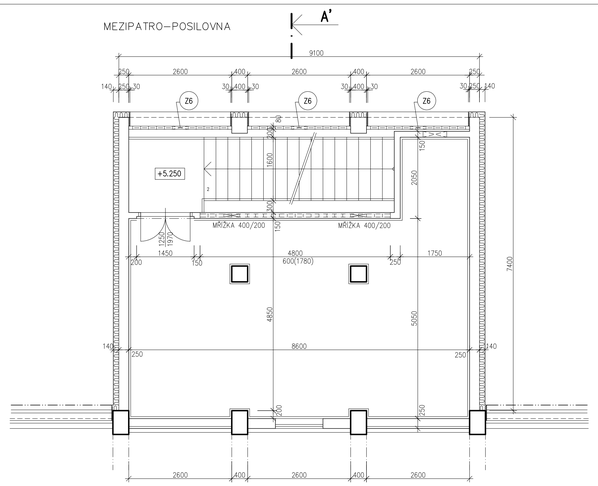

ZATEPLENÍ OBVOD.ZDIVA:

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NAPŘ. DEKTHERM (FIRMY DEKTRADE)
OBVODOVÉ STĚNY CELÉHO OBJEKTU OD ÚROVNĚ 300MM NAD TERÉNEM
PO ATIKU ZATEPLIT SKLADBOU "DEKTHERM 1" (IZOLANT STABIL.SIMO(DHÁŠECÍ POLYSTYR: TL.140MM)
POUZE MÍSTA OZNAČENÁ A POPSANÁ VE VÝKRESE ZATEPLIT SKLADBOU "DEKTHERM 2"
(IZOLANT FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁL.VLNY TL.140MM)

DEKTHERM 1- SKLADBA:
- PŮVODNÍ STĚNA S OMÍTKOU(VYČIŠTĚNÁ A ZBAVENÁ ZVĚTRALÝCH ČÁSTÍ)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR.HMOTA WEBER.PODKLAD A
- STĚRKOVÁ A LEPÍCÍ HMOTA DĚKKLEBER
- IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKA EPS 70F(EXPANDOVANÝ POLYSTYREN) TL.140MM (MECHANICKY KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE, 5KS KOTEV./M2) OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET IZOLANT TL. 30MM
- STĚRKOVÁ A LEPÍCÍ HMOTA DĚKKLEBER+VÝZTUŽNÁ TKANINA R131
- PENETRAČNÍ NÁTĚR.HMOTA WEBER.PAS PODKLAD UNI
- DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA.
- SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY: ZAKLÁDACÍ, UKONČOVACÍ A NÁROŽNÍ LIŠTY,DILATAČNÍ LIŠTY Z PVC,TĚSNÍCÍ PÁSKY Z PVC
- ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
- KOTVENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK PROVÉST DLE TECHNOLOG.PRAVIDEL POUŽITÉHO SYSTÉMU A DRUHU PODKLADU. DRUH KOTEV: TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY S POUZDREM Z POLYETHYLENU NEBO POLYPROPYLÉNU S OCELOVÝM NEBO POLYAMIDOVÝM TRNEM.

DEKTHERM 2- SKLADBA:
-SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE OBDOBNÁ JAKO DEKTHERM 1
POUZE JAKO IZOLANT POUŽÍT MÍSTO FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU, IZOLANT-FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TL.140MM
(ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY V PÁSE NAD ZAPUŠTĚNÝMI VSTUPY AŽ PO ATIKU, STROP NAD ZAPUŠTĚNÝMI VSTUPY)

POZNÁMKA:

-NUTNO OBNOVIT A ZACHOVAT DILATACI MEZI VŠEMI DILATAČNÍMI CELKY
DO DILATAČNÍ SPÁRY VLOŽIT MIN.DO HLOUBKY 300MM TEPELNOU IZOLACI (MINERÁL.VLNA)
UKONČENÍ DILATACE ŘEŠIT V RÁMCI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

-DOZDÍVKY: PRVNÍ ŘADU TVÁRNIC ULOŽIT DO MALTY,POSLEDNÍ ŘADU POD STROPEM VYKLÍNOVAT..
KOTVENÍ DOZDÍVEK KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU PROVÉST POMOCÍ VÝZTUŽE 2xR18,VLEPIT HILTI TMELEM
PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ DO KAŽDÉ DRUHÉ SPÁRY. PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL "YTONG"

-PROVÉST OPRAVU OMÍTEK STĚN A STROPŮ
V MÍSTĚ NAPOJENÍ STARÉ A NOVÉ OMÍTKY MALBU OŠKRÁBAT,PROPOJIT VÝZTUŽNOU TKANINOU A PŘESTĚRKOVAT STAROU I NOVOU OMÍTKU

-NOVÁ OKNA OSADIT NA MÍSTO STÁVAJÍCÍCH OKEN

-OTVORY POD STROPEM PO STATICKÉM UKOTVENÍ ATIK (PO CELÉM OBVODĚ)
-HELIFIX 2xR6 @ 500MM-ZASÁDROVAT A OPATŘIT MALBOU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

ZDIVO TL.250,300 MM Z TVÁRNIC YTONG P4-500 NA MALTU PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ YTONG (TL.ZDIVA NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NAPŘ."DEKTHERM"

(D1) DOZDÍT PARAPETY OKEN-ROZMĚR DOZDÍVEK 2600x1000MM TL.250MM
VÝZTUŽ #R8 PRO KOTVENÍ DOZDÍVEK 24BKS DÉLKY 200MM CELKOVÁ DÉLKA 49,6M

(D2) ZAZDÍT OTVORY PO STÁVAJÍCÍCH OKNECH V TĚLOCVIČNĚ NAD STŘECHOU
POSLOUPNÝ ROZMĚRY 2600x600 MM TL.ZDIVA 250MM-3KS
VÝZTUŽ #R8 PRO KOTVENÍ DOZDÍVEK 12KS DÉLKY 200MM CELKOVÁ DÉLKA 2,4M

±0,000 = 240,85 (1NP PAVILON TŘÍD)

STAVEBNÍ ČÁST — NOVÝ STAV

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY
ING.I.HOLÍNKA	ING.M.ŠIMTKOVÁ	ING.ARCH.H.ŠMÍDOVÁ	ul.KOSMONAUTŮ 17 OSTRAVA-ZÁBŘEH
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR
	J.KOZELKOVÁ	ING.ARCH.P.ČVANDA	MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH

ídea atelíer SPOL.S R.O. HVĚZDOVÁ 12, ul.STRMÁ 12 — ČESKÁ MONTÁŽNÍ TECHNIKA 709 00 OSTRAVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH – PAVILON TĚLOCVIČEN

FORMÁT	18A4
DATUM	KVĚTEN 2010
STUPEŇ P.D.	DPS
Z.ČÍSLO	23-5/10
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	103

PŮDORYS 2.NP — DÍL.CELEK "E,F,G"